


# PlaGyp PU60/125 SoundBlock

## Beschrijving

Universele hanger in gegalvaniseerd staal voor het PlaGyp plafondsysteem en voorzien van Sylo-elast voor demping van contactgeluidsisolatie.

## Toepassingsgebieden

- \* Verbetering van de contactgeluidsisolatie bij opgehangen PlaGyp-plafonds.
- \* Montagevriendelijke ophanging voor PlaGyp-plafonds.
- \* Geïntegreerd hoogelastisch dempingsdeel bestaande uit twee onderbrekingen bestaande uit Sylo-elast met een densiteit aangepast aan het gewicht van het plafond.
- \* Directe bevestiging aan het bouwwerk mogelijk met bijkomende mogelijkheid tot uitlijnen van de structuur.
- \* Dempingswaarde gemiddeld 3 dB extra ten opzichte van een opgehangen plafond met een dubbele Gyroc A-beplating met klassieke hanger.
- \* Geteste geluiddemping Rapport TNO: MON-RPT-033-DTS-2008-02601.

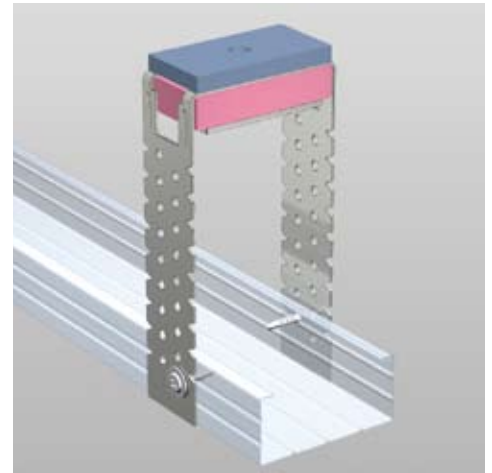

## Afmetingen

Benaming	PlaGyp PU60/125 SoundBlock
Verlaging van het plafond (mm)	van 33 tot 128
Breedte (mm)	23 x 30
Max. toelaatbare belasting (kg)	24
Dempingswaarde gemiddelde verbetering	3 dB
Verpakking	35 stuks per doos